

KC40

ระบบโครงข่ายโลหะฝ้าเพดานเรียบ




KNAUF KC40

ข้อมูลทั่วไป

- โครงสร้างโลหะฝ้าเพดานฉาบเรียบ มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถรับแรงบรรทุกได้ตามมาตรฐานสากล
- ด้วยคุณสมบัติของเหล็กชุบสังกะสี สามารถมั่นใจได้ว่าโครงเหล็กจะปราศจากการขึ้นสนิม
- มั่นใจเรื่องความปลอดภัยเมื่อใช้โครงสร้างโลหะตราคนอฟ
- ผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน จึงต่อยุทธเรื่องคุณภาพการผลิตของทุกชิ้นงาน
- อายุการใช้งานยืนยาวเทียบเท่าอาคาร

คุณสมบัติ

- ป้องกันสนิม ผิวเคลือบสังกะสี มีความสม่ำเสมอและเคลือบสังกะสี 120 กรัมต่อตารางเมตร
- ขนาดหน้าตัดมีขนาดใหญ่กว่าตามท้องตลาดและสามารถรับน้ำหนักได้ดี จึงทำให้มั่นใจเรื่องความแข็งแรง
- ใช้ในวัตรกรรมการผลิตจากประเทศเยอรมัน
- เมื่อใช้ควบคู่กับระบบฝ้าของคนอฟจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น



ขนาดหน้าตัด 14 x 35 มม.

ความหนา 0.40 มม.

ความยาว 4,000 มม.

ค่าความคลาดเคลื่อนตามมาตรฐาน มอก 50-2561






KC40


ขั้นตอนการติดตั้ง KC40



กำหนดความสูงฝ้าเพดานรอบห้องระยะอ้างอิงตามแบบก่อสร้างโดยระดับที่กำหนดต้องบวกเพิ่ม 9 มม. เท่ากับความหนาของแผ่นยิปซัมโดยใช้สายยาง ระดับน้ำ หรือ เครื่องวัดระดับชนิดเลเซอร์

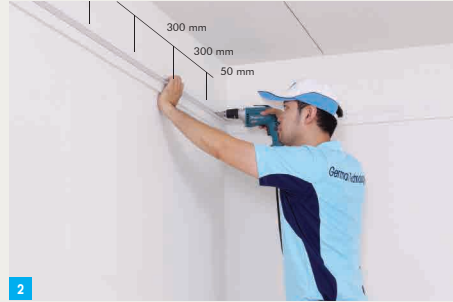

ติดตั้งฉากริมที่ผนังรอบห้อง โดยยึดสกรูทุกระยะห่าง 300 มม. และ 50 มม. จากบริเวณส่วนปลาย

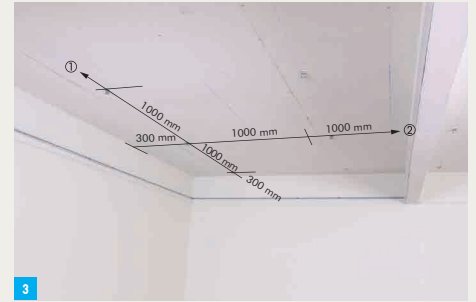


กำหนดตำแหน่งติดตั้งฉากก้องพื้นแนวที่ 1 โครงสร้างเมน ระยะเริ่มต้น 300 มม. และระยะต่อไปที่ 1000 มม. จากนั้นติดตั้งฉากก้องพื้นแนวที่ 2 สำหรับติดตั้งชุดแขวนที่ระยะ 1000 มม. โดยยึดฉากก้องพื้นด้วยพุกเหล็ก



วัดระดับจากฉากก้องพื้นถึงระดับฉากริม เพื่อตัดลวด 4 มม. ให้ได้ตามระดับที่วัด



ประกอบชุดแขวนโดยงอลวด 4 มม. ที่ปลาย 50 มม. นำไปประกอบกับสปริงปรับระดับ และ ขอสหัวโครงนำชุดแขวนปรับระดับติดตั้งกับฉากก้องพื้น

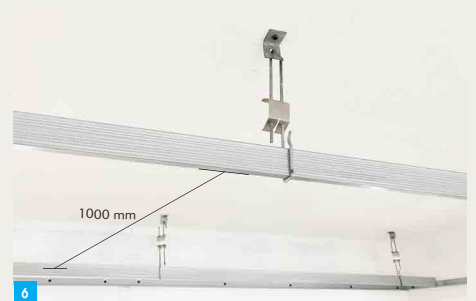

ประกอบโครงร่างตัว เมา KC40 ระยะห่างทุกๆ 1000 มม.

KC40

ขั้นตอนการติดตั้ง KC40



ประกอบโครงร่าง KC40 ที่เป็นโครงร่างซอยทุกระยะ 400 มม. ด้วยคลิปล็อคชนิดพิเศษของคนอฟ และยึดปลายโครงร่างซอยกับโครงฉากริม



ตรวจสอบระดับโครงร่างอีกครั้งก่อนติดตั้งแผ่นยิปซัม โดยปรับตรงบริเวณสปริงเพื่อให้ได้ระดับที่เท่ากัน



ติดตั้งแผ่นยิปซัมกับโครงร่างซอยด้วยสกรูยิปซัมขนาด 25 มม. ยึดตามแนวโครงร่างซอยทุกระยะ 240 มม. สำหรับขอบแผ่นให้ยิงสกรูทุกระยะ 150 มม.



เมื่อติดตั้งแผ่นยิปซัมเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้หัวสกรูที่อาจเกินจากระดับของแผ่นออกมา ใช้ไขควงขันเข้าลงไปให้แบบชิดกับแผ่นยิปซัม



เริ่มฉาบรอยต่อด้วยเกรียงเล็กก่อน แล้วจึงนำผ้าเทปฉาบรอยต่อลงทับ ใช้เกรียงฉาบซ้ำอีกรอบ จากนั้นโป๊วปิดหัวสกรูให้เรียบร้อย แล้วทึงไว้ให้ปูนแห้ง จากนั้นเริ่มฉาบด้วยเกรียงใหญ่อีก 2 รอบ โดยแต่ละรอบต้องทึงปูนไว้ให้แห้งประมาณ 120 นาที




หลังจากปูนแห้งสนิทแล้วให้ขัดด้วยกระดาษทราย และทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทาสีเป็นขั้นตอนสุดท้าย


KC40

ระบบโครงข่ายโลหะฝ้าเพดานฉาบเรียบ KC40


1. รูปตัดฝ้าด้านข้าง




2. รูปตัดฝ้าด้านหน้า




3. บริเวณรอยต่อแผ่นยิปซัม

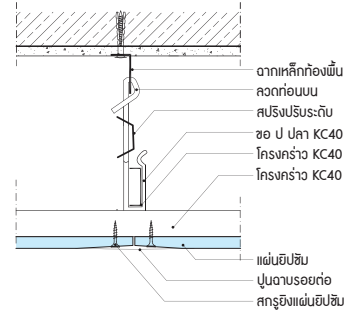


4. บริเวณที่ยึดติดกับผนัง




5. บริเวณที่ยึดติดกับผนัง




6. บริเวณหลังบ้านริมผนัง

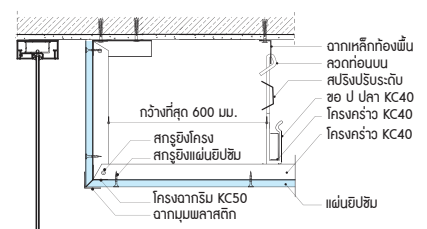

7. บริเวณหลังซ่อนไฟริมผนัง

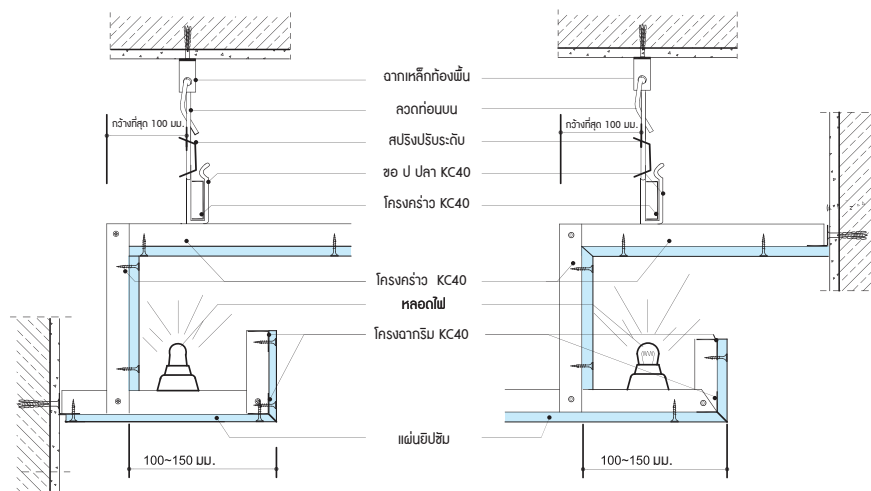

8. บริเวณหลังซ่อนไฟริมผนัง

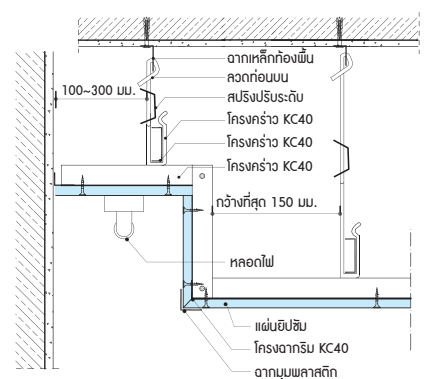

KC40

ส่วนประกอบระบบโครงข่ายโลหะฝ้าเพดานฉาบเรียบ KC40



พุกเหล็ก




ฉากเหล็กท่อนพื้น



ลวดท่อนบน



สปริงปรับระดับ KC40



ขอ ป ปลาย KC40




โครงข่ายฝ้าเพดาน KC40



คลิปล็อก KC40



โครงฉากริม KC40

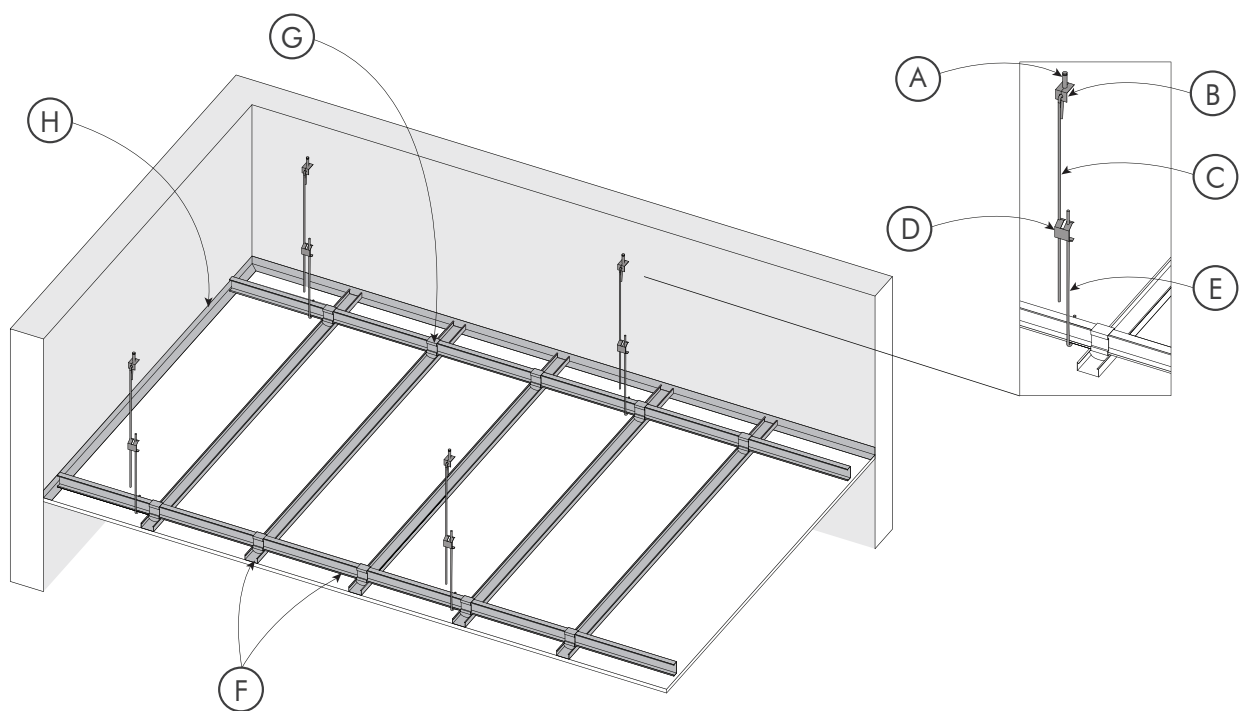



KNAUF ประเทศไทย



ที่ตั้งสำนักงานคอนอฟ

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
เลขที่ 9 อาคารภคินทร์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก
ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-555-0000



ช่องทางการติดต่อ

➤ Email: marketingknaufgypsum@knauf.com



ช่องทางติดต่อออนไลน์

➤ www.facebook.com/knauf.co.th

➤ www.knauf.co.th

The Siam Gypsum Industry (Saraburi) Co., Ltd
Pakin Building, 5th floor,
9 Ratchadapisek Road,
Dindang, Bangkok 10400

Knauf Singapore
www.knauf.com.sg

Knauf Indonesia
www.knauf.co.id

Knauf Vietnam
www.knauf.com.vn

Knauf Philippines
www.knauf.com.ph