

ปูนฉาบยิปซัม ยิปรอก และผลิตภัณฑ์เสริมอื่นๆ



วิธีใช้งานปูนฉาบปรับระดับ



ปูนยิปรอก ปูนฉาบหนากายใน โปรโค้ด : Gyproc® ProCote

คุณสมบัติ

- ใช้งานง่าย เสร็จงานไว สูงสุด 25 ตร.ม. / วัน
- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ปูนกันร้อน พ้นเย็น ไม่อมความร้อน
- เนื้อขาว ไร้รอยร้าว

พื้นที่ที่ใช้

ผนังภายใน ประเภทคอนกรีต
อิฐมวลเบา อิฐบล็อก ผนังอิฐบล็อก



ผนังภายใน



ขนาดความหนา

5 - 50 มม.

ปริมาณการใช้

2.5 - 2.8 ตร.ม. / ถุง 20 กก.



Gyproc® ProCote



วิธีใช้งานปูนฉาบบาง



ปูนยิปรอก ปูนฉาบบางภายใน ยิปโค้ด โททอล : Gyproc® GypCote TOTAL

คุณสมบัติ

- แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของพื้นผิว เช่น รุพพรุน ฟองอากาศ รอยแตกลายงา รอยหยาบจากเบ็ดทราย
- เรียบเนียน ไร้รอยร้าว
- สูตรพิเศษ ไม่ต้องทาสีรองพื้น
- ฉาบสิ้นได้พื้นที่ มากกว่า 15%

พื้นที่ที่ใช้

ผนังปูนฉาบ ผนังคอนกรีต
ผนังยิปซัม



ผนังภายใน



ขนาดความหนา

0.5 - 3 มม.

ปริมาณการใช้

15 ตร.ม. / ถุง 15 กก.



Gyproc® GypCote TOTAL



วิธีใช้งานปูนฉาบรอยต่อ



ปูนยิปรอก ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม : Gyproc® Jointing

คุณสมบัติ


- สูตรพิเศษ ผสมง่าย
- ไม่ยุบตัว ไม่แตกร้าว
- ฉาบสิ้น ฉาบเรียบ ได้พื้นที่
- ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม

พื้นที่ที่ใช้

ใช้ในงานฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม งานฉาบปิดหัวเสา งานซ่อมแซมรอยชำรุด บนพื้นผิวระบบงานยิปซัมทุกประเภทเพื่อการตกแต่งผิวให้เรียบก่อนทาสี หรือติดวอลเล่ย์เปเปอร์ ใช้เฉพาะงานภายในอาคาร และบริเวณที่ไม่สัมผัสกับน้ำ หรือความชื้นเป็นประจำ



ฉาบรอยต่อผนังและฝ้าภายในอาคาร

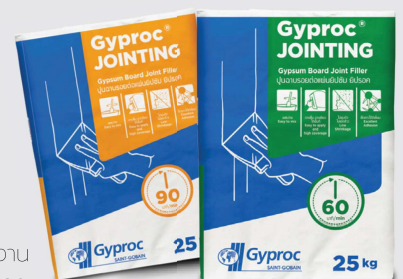

ปริมาณการใช้

72 ตร.ม. / ถุง 25 กก.



Gyproc® Jointing