

แผ่นยิปซอก สำหรับระบบฝ้าเพดาน ที-บาร์

แผ่นฝ้าเพดาน ที-บาร์ **ยิปรอก ตราบ้าน** ใช้สำหรับติดตั้งร่วมกับระบบโครงคร่าว ที-บาร์ ง่ายต่อการซ่อมบำรุงงานระบบ หากแผ่นชำรุดก็สามารถเปลี่ยนได้ง่าย



แผ่นยิปรอก โปรคลีน ชนิดเช็ดทำความสะอาดง่าย
: Gyproc® ProClean

คุณสมบัติ

- มีลวดลายให้เลือกหลากหลาย
- พับผิวเรียบ ไม่เก็บฝุ่น
- ทำความสะอาดง่าย
- สะดวก ติดตั้งง่าย รวดเร็ว




บริเวณที่ใช้งาน

ฝ้าเพดานทั่วไป  ฝ้าเพดานที-บาร์

ความหนา / ขนาด (มม.)	ชนิดขอบ
8 x 600 x 600	ขอบเรียบ (SE) 



มาตรฐานผลิตภัณฑ์

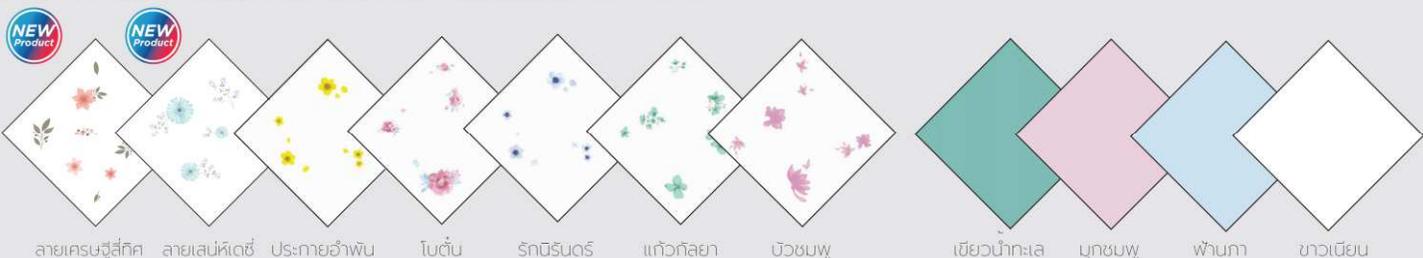

แผ่นยิปรอก คาโซปราโน ชนิดปรุหลาย : Gyproc® Casoprano™

คุณสมบัติ

- ดีไซน์สวยงาม
- ค่าการสะท้อนแสงสูง LR > 75%
- ป้องกันเสียงรบกวน (CAC 38 dB)
- สะดวก ติดตั้งง่าย รวดเร็ว

บริเวณที่ใช้งาน

ฝ้าเพดาน สำนักงาน สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม คอนโดมิเนียม บ้านพักอาศัย  ฝ้าเพดานที-บาร์

ความหนา (มม.)	ขนาด (มม.)	ชนิดขอบ
9	595 x 595 600 x 600	ขอบเรียบ (SE)
12	595 x 1195 600 x 1200	

มาตรฐานผลิตภัณฑ์



แผ่นยิปรอก ยิปเร็กซ์ ชนิดปิดผิวด้วย PVC : Gyproc® Gyprex™

คุณสมบัติ



- ดีไซน์สวยงาม
- ค่าการสะท้อนแสงสูง LR > 89%
- ป้องกันเสียงรบกวน (CAC 37 dB)
- เช็ดทำความสะอาดง่าย

บริเวณที่ใช้งาน

ฝ้าเพดาน สำหรับโรงพยาบาล คลินิก โรงงานประกอบและผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานผลิตอาหาร หรือบริเวณที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ  ฝ้าเพดานที-บาร์

ความหนา (มม.)	ขนาด (มม.)	ชนิดขอบ
9	595 x 595 600 x 600	ขอบเรียบ (SE)
12	595 x 1195 600 x 1200	

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

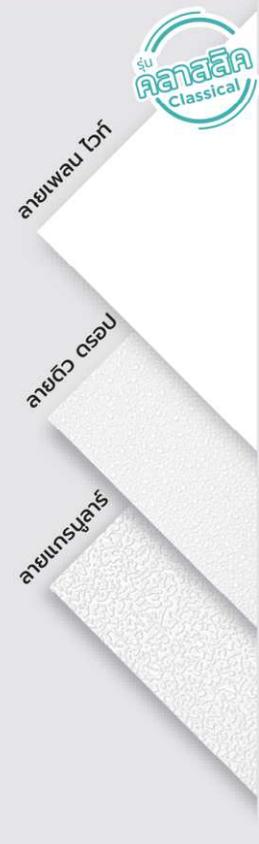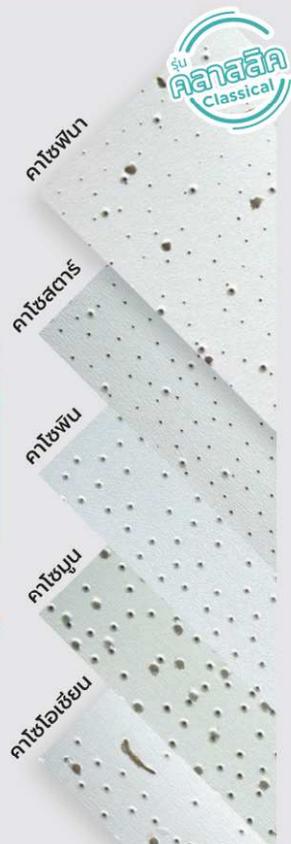

Gyproc® Ceiling Tile for Ceiling T-Bar



แผ่นยิปรอก ยิปโทน ชนิดดูดซับเสียง โมเดิร์น อะคูสติก : Gyproc® Gyptone®

คุณสมบัติ

- มีประสิทธิภาพในการดูดซับเสียง
- ดีไซน์สวยงาม
- ตกแต่งฝ้าเพดานได้หลากหลาย

บริเวณที่ใช้งาน

- ฝ้าเพดาน และผนัง
- ห้องประชุม ห้องซ้อมดนตรี
- ห้องโอมเนียดอร์ ห้องเรียน



ขนาดมาตรฐาน (มม.)

งานฝ้าฉาบเรียบ : 1200 x 2400

งานฝ้าที-บาร์ : 600 x 600

- ยิปรอก ยิปโทนทึบ ลายควอตซ์ 41
- ยิปรอก ยิปโทนทึบ ลายซิกโตส 63
- ยิปรอก ยิปโทนทึบ ลายไลน์ 6
- ยิปรอก ยิปโทน ครีฟ ลายไลน์ 6

- ยิปรอก ยิปโทน โทล์ ลายไลน์ 4
- ยิปรอก ยิปโทน โทล์ ลายพวยก 11
- ยิปรอก ยิปโทน โทล์ ลายควอตซ์ 20
- ยิปรอก ยิปโทน โทล์ ลายเบล 31

ความหนา (มม.)

Gyptone® Big 12.5

Gyptone® Tile 10

Gyptone® Curve 6.5


ชนิดของขอบ ยิปโทน ทึบ

ขอบลาด (RE)

ชนิดของขอบ ยิปโทน โทล์

ขอบตรง (SE)

ขอบบังใบ

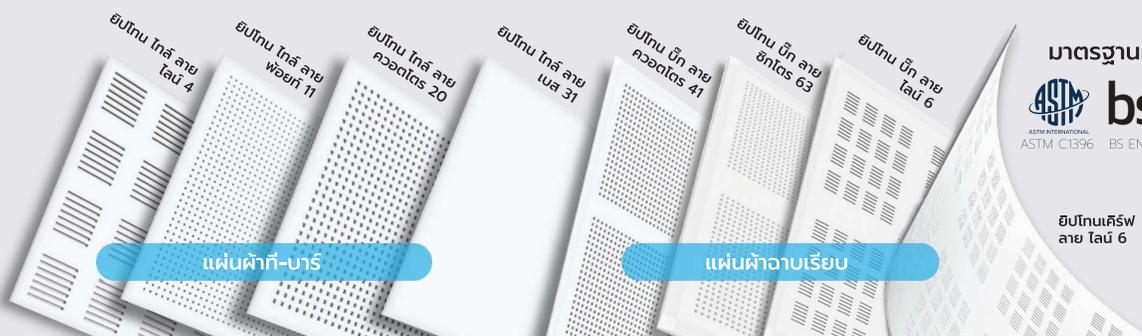

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ (เฉพาะรุ่น ยิปรอก ยิปโทน ทึบ)



ยิปโทน ครีฟ ลายไลน์ 6



แผ่นยิปรอก เซโลเท็กซ์ เอชดี ชนิดดูดซับเสียง : Gyproc® Celotex® HD

คุณสมบัติ

- ดูดซับเสียง ลดเสียงสะท้อน ควบคุมคุณภาพเสียง
- ดีไซน์สวยงาม
- รับประกันฝ้าไม่แอ่น 10 ปี

บริเวณที่ใช้งาน

- ฝ้าเพดาน ห้องประชุม, โรงแรม, ห้องเรียน, ห้องโอมเนียดอร์, ห้องคาราโอเกะ



ลายไฟน์พีชเชอร์ RH99

ขนาด / ความหนา (มม.)	ชนิดของขอบ
595 x 595 x 16	ขอบเรียบ (SE)
595 x 595 x 16	ขอบบังใบ (Reveal)
595 x 1195 x 16	ขอบเรียบ (SE)
595 x 1195 x 16	ขอบบังใบ (Reveal)



มาตรฐานผลิตภัณฑ์



แผ่นยิปรอก คาโซรอก ชนิดทาสีสำเร็จ : Gyproc® CasoROC™

คุณสมบัติ

- ให้ความสวยงามกับฝ้าเพดานภายในอาคาร
- ค่าการสะท้อนแสงสูง LR > 75% ช่วยลดค่าไฟภายในอาคาร
- ป้องกันเสียงรบกวน (CAC 38 dB)
- สะดวก ติดตั้งง่าย รวดเร็ว

บริเวณที่ใช้งาน

- ฝ้าเพดาน สำนักงาน สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม คอนโดมิเนียม บ้านพักอาศัย



ความหนา (มม.)	ขนาด (มม.)	ชนิดของขอบ
9 / 12	595 x 595 600 x 600 595 x 1195 600 x 1200	ขอบเรียบ (SE)



มาตรฐานผลิตภัณฑ์

