SHERA™
เข้าใจคุณ ทุกเรื่องบ้าน

แผ่นผนังตกแต่งผิวเรียบเว้นร่อง 4”

บอร์ด เรียบเว้นร่อง 4"
สวยง่ายอย่างมีสไตล์

- **ติดตั้งไว**
  ประหยัดเวลาในการติดตั้ง 25%
- **ทนทาน**
  ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน
- **ดูแลง่าย**
  ปราศจากปลวก มอด และแมลง

ป้องกันปลวก
เต็มประสิทธิภาพ

รายแรก 1

EPD
ฉลากสิ่งแวดล้อมสากล
ตามมาตรฐาน ISO 14025
และ EN 15804

บริษัทที่ได้รับฉลากเขียวจากประเทศสิงคโปร์

อาคารสีเขียวมาตรฐานสหรัฐอเมริกา

ฉลากคาร์บอน

วัสดุถูกแทนไม้ในใจผู้บริโภค 9 ปีซ้อน

SHERA™
เข้าใจคุณ ทุกเรื่องบ้าน

การติดตั้งผนังแบบเว้นร่อง

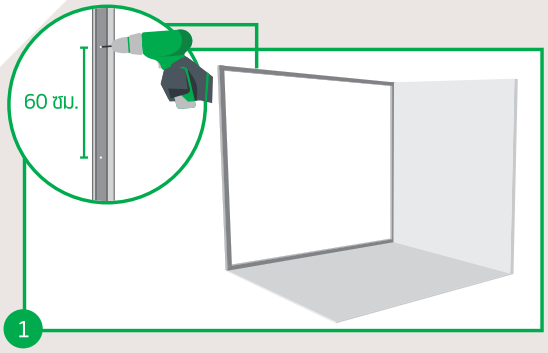

1 กำหนดแนวผนังที่พื้นและฝ้าเพดาน ติดตั้งโครงเหล็กชุบสังกะสี *เฌอร่า* ยู75 ที่พื้นและฝ้าเพดาน ยึดด้วยพุกคอนกรีตและตะปูเกลียว ทุกระยะ 60 ซม.

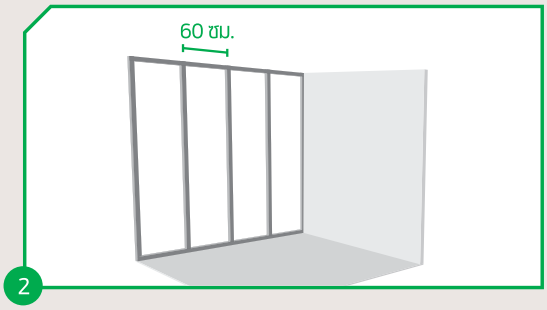

2 ติดตั้งโครงเหล็กชุบสังกะสี *เฌอร่า* ซี75 เข้าไปในโครงเหล็กชุบสังกะสี *เฌอร่า* ยู75 โดยมีระยะห่างระหว่างโครง 60 ซม. ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายแหลม

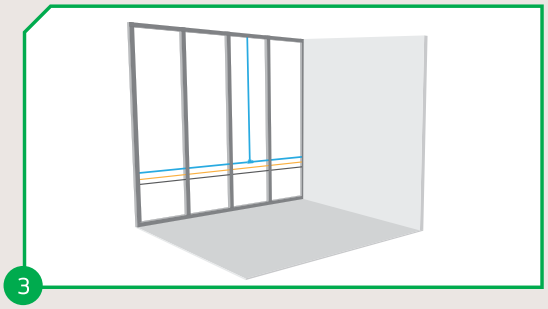

3 ติดตั้งท่องานระบบไฟฟ้า ประปา และสายสัญญาณให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนติดตั้งแผ่นผนัง *เฌอร่า* บอร์ด

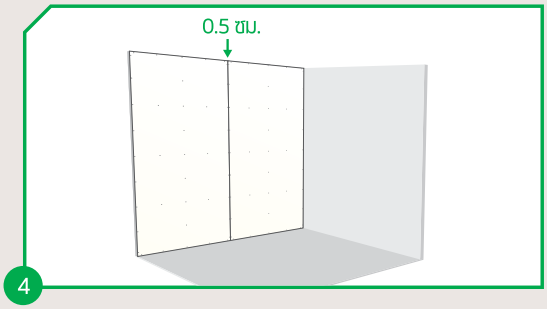

4 ยึดแผ่นผนัง *เฌอร่า* บอร์ด ด้วยสกรูเกลียวปลายสว่าน *เฌอร่า* ฟิกซ์ ดับบลิว 20 โดยเว้นร่องระหว่างแผ่นผนัง *เฌอร่า* บอร์ด 0.5 ซม.



5 ใช้โพลียูรีเทนซีลแลนท์ กาวยาแนว *เฌอร่า* พียู25 ยาแนวรอยต่อระหว่างแผ่น (ควรใช้เทปกาวย่นปิดขอบรอยต่อ ก่อนทำการยาแนว)

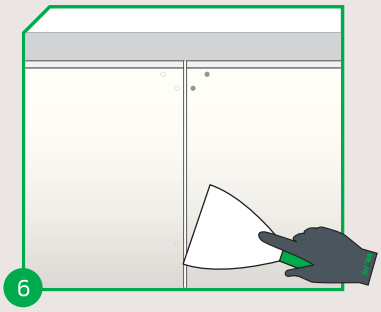

6 เก็บหัวสกรูหรือหัวตะปูด้วยกาวยาแนวอะคลีลิคซีลแลนท์

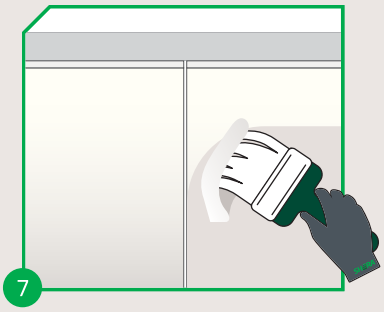

7 ทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 ชั้น ทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิคอีก 2 ชั้น

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า	รหัสสินค้า	ขนาด (cm.)	น้ำหนัก (kg.)	จำนวน (pc/pallet)
แผ่นตกแต่งผนัง ผิวเรียบเว้นร่อง 4”	BCS110604800001	0.6 x 120 x 240	26.58	75

SHERA Public Company Limited 2426/3 Mahaphant Building, Chareonkrung Road, Bangkorlheam, Bangkok 10120
บริษัท *เฌอร่า* จำกัด (มหาชน) 2426/3 อาคารมหาพันธ์ ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
SHERA Call Center : +66 2 289 9888 F : +66 2 289 9800 E-mail : callcenter@shera.com

Website : *SHERA*
Facebook : *SHERA*

สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่าง จากสีในภาพตัวอย่างเนื่องจากระบบการพิมพ์
รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
Version: 2021