

gyproc
SAINT-GOBAIN

ยิปรอก

**New
Product**

ยิปรอก ปูหน้าบรอยต่อ ยิปรอก จ้อยท์ตัง สมูท

gyproc® JOINTING

Smooth



สีหนกว่า
เนียนกว่า
ทากกว่า



ยิปรอก ปูนฉาบรอยต่อ

gyproc® JOINTING

Smooth

gyproc® Jointing Smooth ยิปรอก ปูนฉาบรอยต่อ แผ่นยิปซัมสูตรพิเศษ ที่มี คุณสมบัติ ฉาบลื่น ฉาบเนียนกว่า เนื้อปูนขาวกว่า เพราะผลิตจากแร่ยิปซัมเกรดพรีเมียม ใช้ในงานฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม งานฉาบปิดหัวสกรู ตลอดจนงานซ่อมแซมรอยชำรุดบนพื้นผิวระบบงานยิปซัมทุกประเภท เพื่อการตกแต่งผิวให้เรียบก่อนทาสี หรือติดวอลเล่ย์เปเปอร์ ใช้เฉพาะภายในอาคาร และบริเวณที่ไม่สัมผัสกับน้ำ หรือความชื้นเป็นประจำ




ผสมง่าย ไม่เป็นเม็ด



ฉาบลื่นขึ้น 2 เท่า
เรียบ เนียน ยิ่งกว่าเดิม

คุณสมบัติพิเศษ

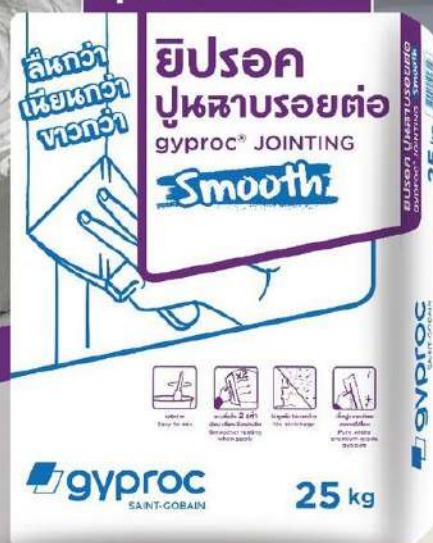

ไม่ยุบตัว ไม่แตกร้าว



ปูนฉาบรอยต่อ หัวไป

ยิปรอก ปูนฉาบรอยต่อ

เนื้อปูนขาวเนียน เกรดพรีเมียม

Made in Thailand



ยิปรอก ปูนฉาบรอยต่อ gyproc® JOINTING Smooth

ฉาบเส้น เรียบเนียน ไม่เปelingแรง

ข้อมูลทางเทคนิค

ระยะเวลาใช้งานหลังผสมน้ำ

อัตราส่วนผสมโดยปริมาตร (ปูน : น้ำ)

ประมาณการใช้งาน / ถุง

บรรจุภัณฑ์

การกองเก็บ

ระยะเวลาการใช้งานในกรณียังไม่เปิดถุงปูน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ gyproc® JOINTING Smooth

75 นาที

2.5 - 3 : 1

มากกว่า 70 ม² / 25 กก. หรือ 350 กรัม

ถุงยิปรอกจอยต์ขนาด 25kg

เก็บภายในอาคารที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่สัมผัสกับความชื้นหรือน้ำ

8 เดือน

ขั้นตอนการผสมปูน Mixing



ผสมปูนลงในน้ำสะอาด อัตราส่วน
ปูน 2.5-3 : น้ำ 1 (โดยปริมาตร)



ทิ้งไว้ให้ปูนดูดซึมน้ำ 2 - 3 นาที



ผสมให้เข้ากันจนได้ความเหนียว
เหมาะกับการใช้งาน (เมื่อผสมแล้ว
ควรใช้ให้หมดภายใน 75 นาที)

ขั้นตอนการฉาบ Application



ฉาบปูนบนแนวรอยต่อแผ่นยิปซัม
ปิดทับด้วยผ้าเทปแล้วรีดเทป
ให้เป็นเนื้อเดียวกับปูน



ฉาบปูนบางๆ ทับผ้าเทปอีกครั้ง
ให้เรียบเสมอดิวหน้าแผ่น
แล้วปล่อยให้แห้ง



ฉาบแต่งผิวให้เรียบด้วยเกรียงฉาบ
โดยฉาบแผ่ให้กว้างครอบคลุมแนว
ต่อทั้ง 2 ด้าน อีก 1-2 เที้ยว (แต่ละ
เที้ยวควรให้ปูนที่ฉาบไว้แห้งก่อน)
ทิ้งให้แห้งสนิท ใช้กระดาษทราย
เบอร์ 4 ลูบให้เรียบก่อนทาสี หรือ
ติดวอลเปเปอร์

