

MOISTSHIELD

ฝ้าและผนังสำหรับบริเวณที่มีความชื้นสูง



MOISTSHIELD

ข้อมูลทั่วไป

- > ป้องกันความชื้น ค่าการดูดซับน้ำไม่เกิน 5%
- > ปลอดภัย ไม่มีสารประกอบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- > ขั้นตอนการผลิตและวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

KNAUF Moisture-แผ่นยับยั้งป้องกันความชื้น

ออกแบบและผลิตมาเพื่องานฝ้าเพดานและผนังภายในอาคารที่มีความชื้นเป็นพิเศษ เช่น บริเวณห้องน้ำ ห้องครัว และสระว่ายน้ำภายในอาคาร MoistShield ให้พื้นผิวที่เรียบเนียน แข็งแรง และสวยงาม

MoistShield แข็งแรง ทนทาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ให้ประสิทธิภาพในการทนต่อความชื้นตามมาตรฐานสากล

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ความหนา (มม.)	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	น้ำหนัก (กก./ตร.ม.)	ชนิดขอบ*
9	1200	2400	6.95	เรียบ/ ลาด
12	1200	2400	8.50	เรียบ/ ลาด
ผิววัสดุ	กระดาษด้านหน้าสีเขียว กระดาษด้านหลังสีเทา			
วิธีการติดตั้ง	เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดควรติดตั้งโดยใช้ทั้งระบบฝ้าเพดานและระบบผนังของคอนอฟ			

การติดตั้งเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดควรติดตั้งโดยใช้ทั้งระบบฝ้าเพดานและระบบผนังของคอนอฟ

*ชนิดขอบ: TE = ขอบลาด SE = ขอบเรียบ

คำแนะนำในการใช้งาน

KNAUF MoistShield ควรติดตั้งคู่กับระบบโครงคร่าวฝ้าเพดานและผนังทรานคออฟเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อบ่งชี้เฉพาะ

KNAUF MoistShield

ชนิดขอบของ KNAUF

- > ขอบลาด (TE)
- > ขอบเรียบ (SE)

*ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

- > มอก. 219-2552
- > ASTM C1396
- > BS EN 520
- > AS/NZS 2588

โครงคร่าวโลหะของคอนอฟ

ฝ้าเพดาน


- > KC50* และ KC40

ผนัง

- > KW50* และ KW40

*ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

- > มอก. 863-2532
- > มอก. 50-2548

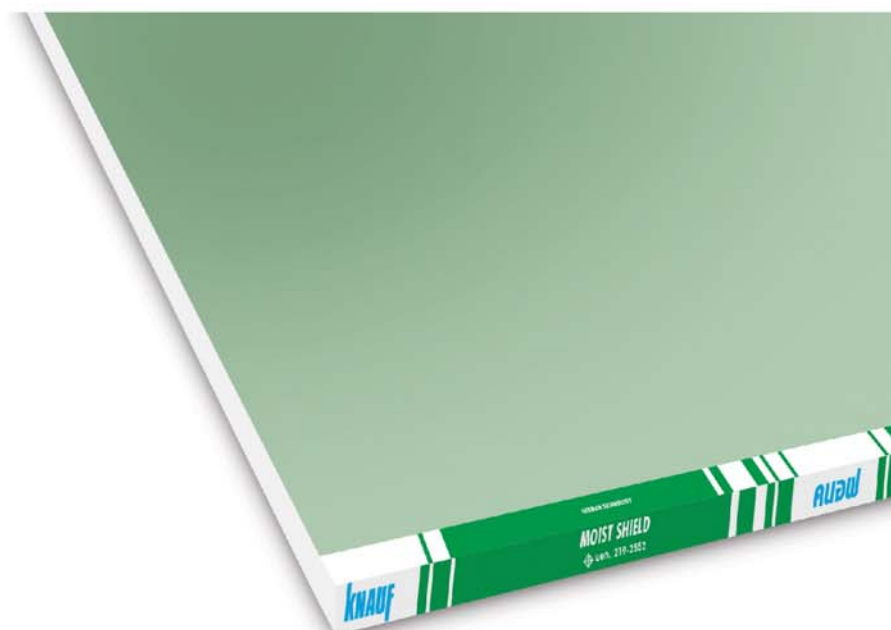

ข้อมูลทั่วไป



ทนความชื้น



ทนน้ำกระเด็น

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

- > มอก. 219-2552
- > ASTM C1396
- > BS EN 520
- > AS/NZS 2588



ระบบผนัง

โครงคอนกรีต สติก/บ แทรก	ความหนา รวมระบบผนัง	ความหนา แผ่น	ความสูง*	อัตราการ กันเสียง	อัตราการ กันเสียง +ฉนวน**	ระดับ การใช้งาน***	น้ำหนัก
มม.	มม.	มม.	มม.	dB	dB		กก./ตร.ม.
50/52	76	12	2500	35	42	medium	19.70
63/65	89	12	3200	36	42	medium	19.84
75/77	101	12	3600	37	44	medium	20.00
91/93	117	12	4500	37	46	medium	20.12

* ระยะห่างโครง C สติกกำหนดเท่ากับ 600 มม. (ใช้ศูนย์กลาง 400 มม. เมื่อใช้กระเบื้องปูผนัง)

** ฉนวน คือ โฟมโอรกาสหนา 50 มม. ความหนาแน่น 11 กก./ลบ.ม.

*** ระดับความทนทาน มี 4 ระดับ: light, medium, heavy และ severe (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ข้อมูลเพิ่มเติม สอบถาม 02-689-6077)

ตารางที่ 1 ระยะการติดตั้งระบบพาร์ติชั่น C สติก

ความหนา (มม.)	ศูนย์กลาง C สติก	ประเภท
9, 12	600	- สำหรับผนังปกติ
	400	- สำหรับใช้กับกระเบื้องเซรามิก



KNAUF ประเทศไทย



ที่ตั้งสำนักงานคอนอฟ

บริษัท คอนอฟ ยิปซัม (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 598 อาคารคิวเฮาส์ เพชรินิจิต
ชั้นที่ 9, 18-19
ห้องเลขที่ 9ซีดี 18บีซี และ 19บี
ถนนเพชรินิจิต แขวงจุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330 ประเทศไทย

- > โทร: +66 (0) 2 6896077
- > โทรสาร: +66 (0) 2 6896001



ที่ตั้งโรงงานคอนอฟ

บริษัท คอนอฟ ยิปซัม (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 80 หมู่ 5
ถ. นนทบุรี-ลาดกระบัง ต. นนทบุรี-ลาดกระบัง อ. นนทบุรี-ลาดกระบัง
สระบุรี 18140 ประเทศไทย

- > โทร: +66 (0) 36 374526-8
- > โทรสาร: +66 (0) 36 374525



ช่องทางออนไลน์

- > Email : contact@knauf.co.th
- > www.facebook.com/knauf.co.th
- > www.knauf.co.th

บริษัท คอนอฟ ยิปซัม (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 598 อาคารคิวเฮาส์ เพชรินิจิต
ชั้นที่ 9, 18-19
ห้องเลขที่ 9ซีดี 18บีซี และ 19บี
ถนนเพชรินิจิต แขวงจุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

Knauf Singapore
www.knauf.com.sg

Knauf Indonesia
www.knauf.co.id

Knauf Vietnam
www.knauf.com.vn

Knauf Philippines
www.knauf.com.ph